


Teknisk ritning

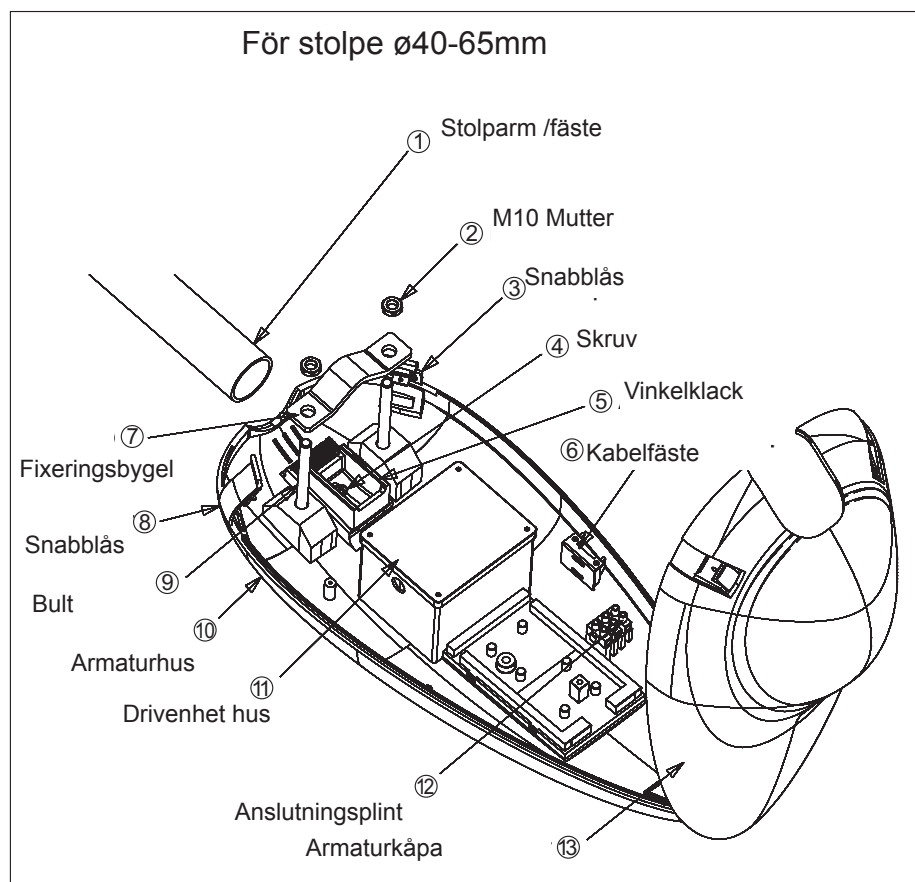

Säkerhetsupplysningar


- Bryt inkommande spänning innan installationen påbörjas.
- Anslutande ledningar måste vara spänningslösa vid installationen.
- Kontrollera med spänningsprovare att alla parter är utan spänning.
- Eftersom installationen innebär anslutning till nätspänningen måste arbetet utföras på fackmannamässigt sätt och enligt gällande föreskrifter.

Installation

1. Lossa snabblåsen och öppna armaturkåpan
2. Lossa skruven till vinkelklacken, ställ in önskad vinkel och fixera med fästskruven.
3. Fixera armaturen med jämn dragning av muttrarna på fixeringsbygeln.
4. Fixera matningskabel vid kabelfästet med ex. stripe och anslut nolla, fas och jordtill kopplingsplinten.
5. Kontrollera att armaturjordning och ledningar till drivenhet är fixerade.
6. Stäng armaturkåpan och lås snabblåsen på armaturens sidor.


LU1 Installationsanvisning 2/2

Kopplingschema

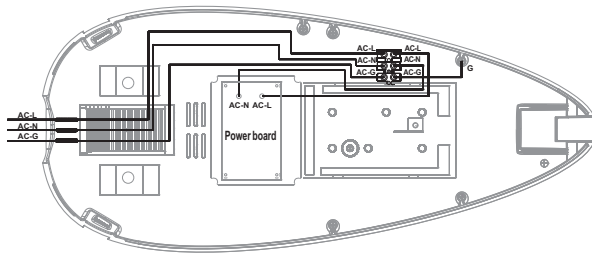

Armaturens mått

598x265x203mm

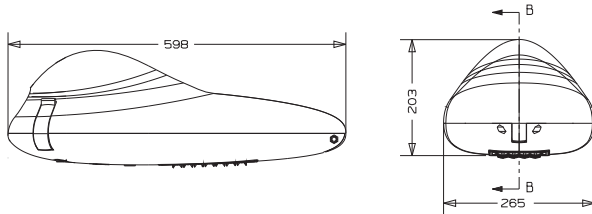

Patent Number:

ZL 200510037514.5
ZL 200710073278.1



Teknisk data	
Spänning:	230V /50 Hz +/- 10%
Diodeffekt	28W
Systemeffekt:	35W
Effektfaktor	0,9
Startström peak	1,94 A
Färgtemperatur	Varmvit: 4 000-4 500K, Vit: 5 000-5 800K
Färgåtergivningsindex	>75
Skyddsklass:	IP65
Vikt:	5,3kg
Omgivningstemperatur:	-25 till +50° C
Livslängd (L70):	50 000h
Mått:	598x265x203mm
Certifiering:	CE, RoHs

Modeller

Modell	Beskrivning	E-nummer
LU1 VV	LU1 Varmvit: 4 000-4 500K	77 395 40
LU1 V	LU1 Vit: 5 000-5 800K	77 395 41

