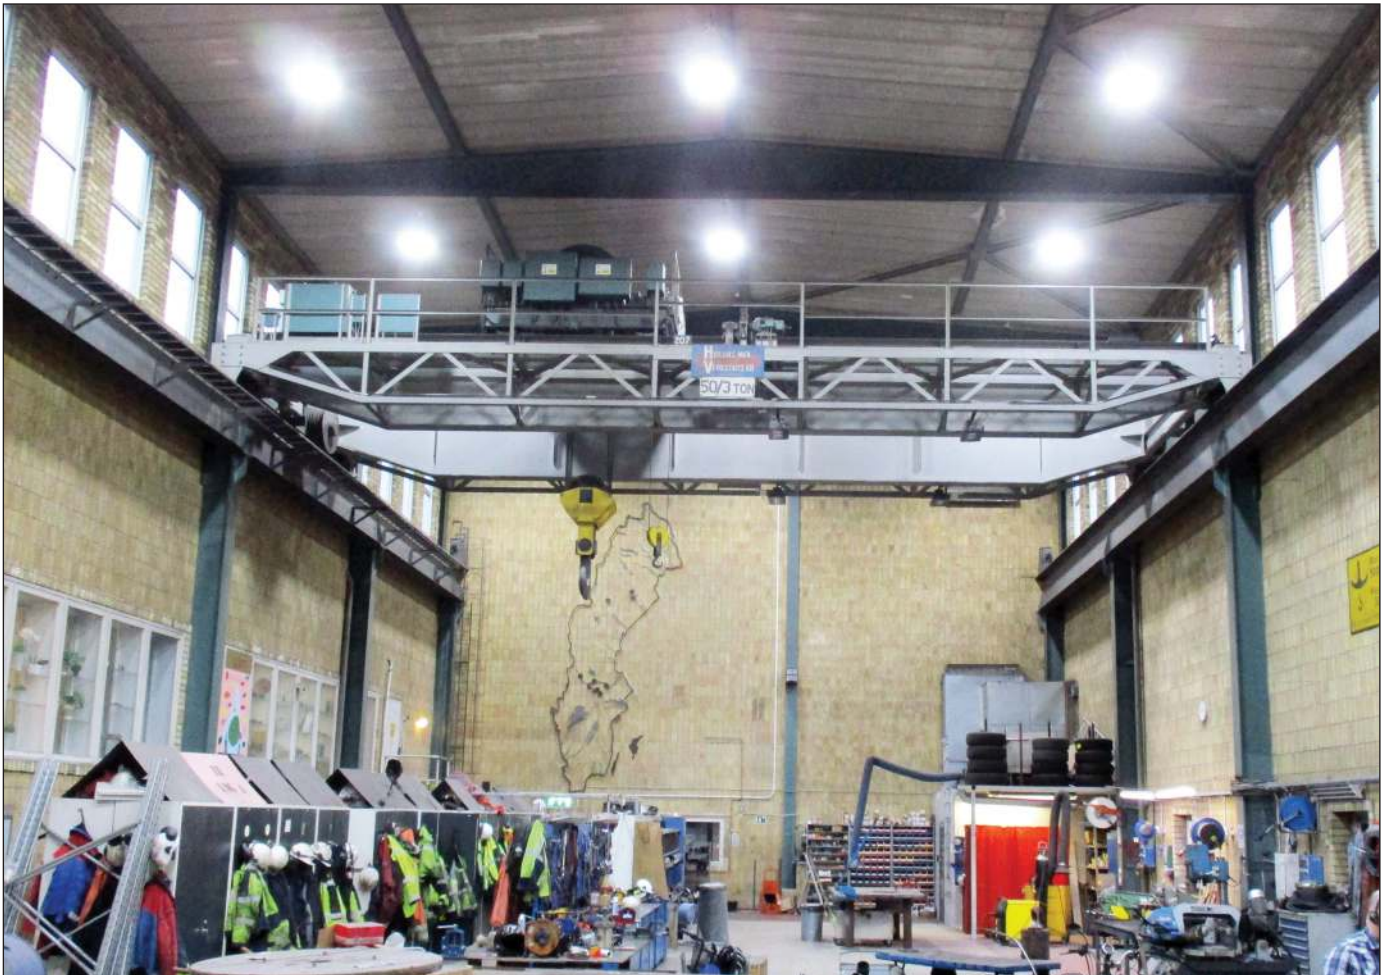


SSAB OXELÖSUND

GASTURBIN

**Installerade belysningslösningar:**

21st Intenz M 170W 113°

Dessa har ersatt konventionella 400W-armaturer

Tidigare installerad effekt: 10,5kW

Ny installerad effekt: 3,6kW

Installerad belysningseffekt W/m²: 7,6 (Yta: 507,2 m²)

Minskad installerad effekt: 6,9kW, 66 %

Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux

Projekterad ljusnivå: Medel 635 lux

Uppmätt ljusnivå: 360-830 lux

Luxmätare: Hagner EC-1

Kommentar från verksamheten:

"Det blev ju bra detta, ruskigt fint."

-Janne Gustafsson, eltekniker

