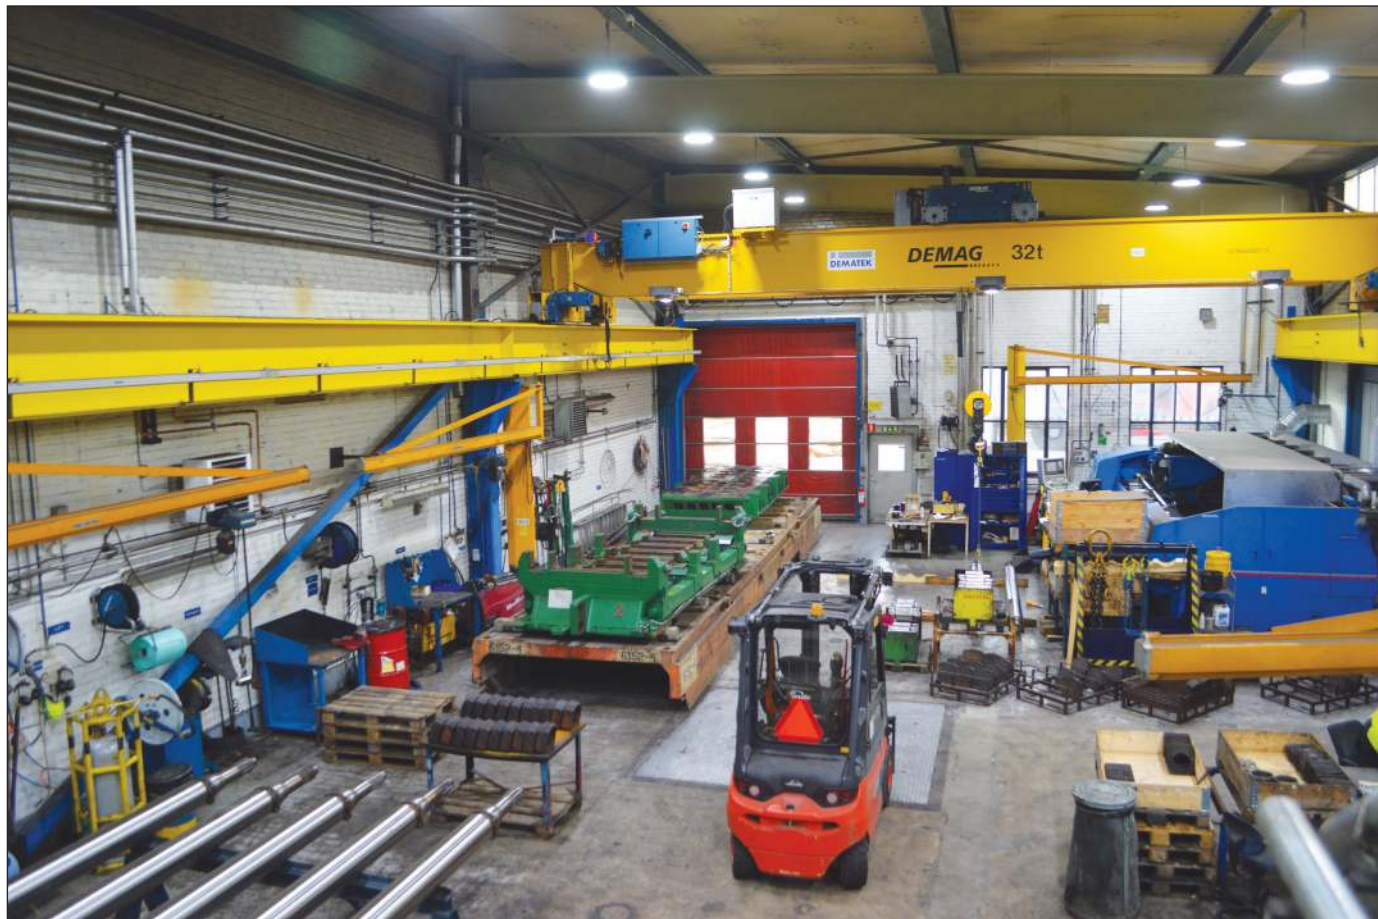


# SSAB OXELÖSUND

## RIKTVERKSTAD

**Installerade belysningslösningar:**

14st Intenz S 150W 113°, 2st Intenz XS 120W 113°  
Dessa har ersatt kvicksilverlampor.

**Tidigare installerad effekt:** 11,4kW

**Ny installerad effekt:** 2,3kW

**Installerad belysningseffekt W/m<sup>2</sup>:** 5,4 (Yta: 435 m<sup>2</sup>)

**Minskad installerad effekt:** 9,1kW, 80 %

**Kravställd ljusnivå:** Medel 500 lux

**Projekterad ljusnivå:** Medel 558 lux

**Uppmätt ljusnivå:** 730-940 lux

**Luxmätare:** Hagner EC-1

**Kommentar från verksamheten:**

*"Det är jättestor skillnad, som dag och natt. Tidigare tog det tid att tända, nu tänds det upp direkt. Jättebra!"*

-Glenn Blomqvist

