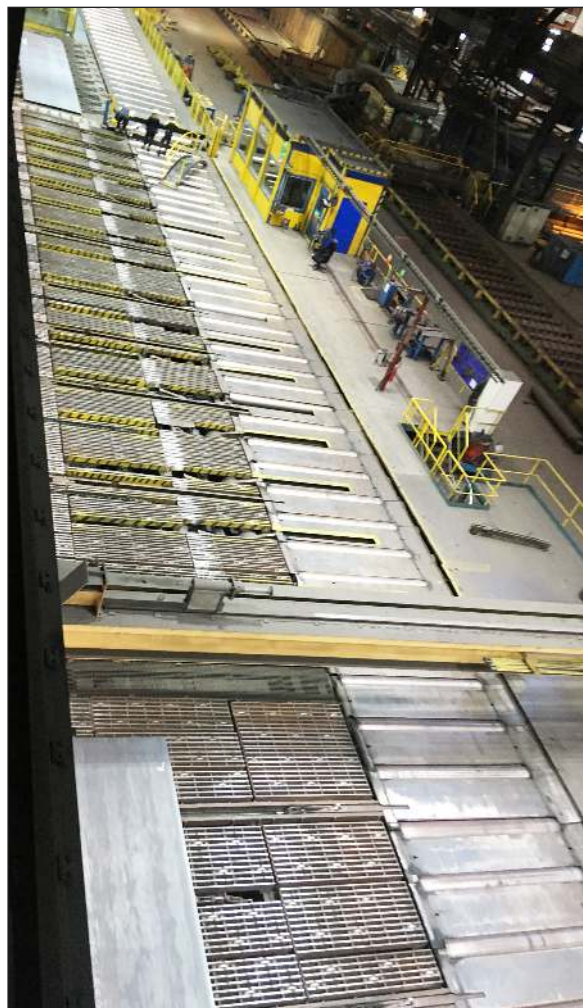
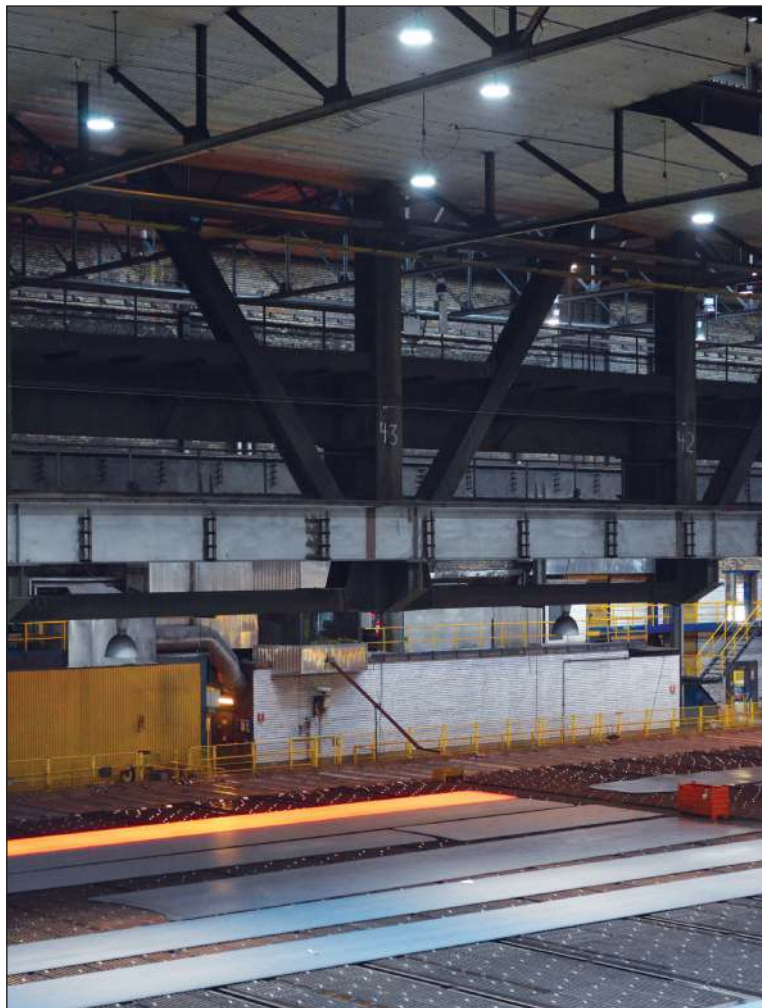


SSAB OXELÖSUND

VALSVERK HALL 3, SVALBÄDD 1 SYNARYTA (1/2)

**Installerade belysningslösningar:**

16st Intenz M 181W 75°

Ny installerad effekt: 2,9kW

Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux

Projekterad ljusnivå: Medel 616 lux

Uppmätt ljusnivå innan åtgärd: 290 Lux

Uppmätt ljusnivå efter åtgärd: 690-900 lux

Luxmätare: Hagner EC-1



SSAB OXELÖSUND

VALSVERK HALL 3, SVALBÄDD 1 SYNARYTA (2/2)

